

**CE**

10  
PN-EN 12566-1+A1

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 007

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Prefabrykowane osadniki gnilne z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego. wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

Urządzenia do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, typoszereg EPURBLOC 2500; 3500

Identyfikacja: patrz oznaczenie na produkcie

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

Sotralentz Sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 26  
96-100 Skierniewice

**5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**

Nie dotyczy

**6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**


System 3

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ numer identyfikacyjny jednostki: 1488  
przeprowadził(a/-o) badania i wydał(-a/-o) raporty: LFS00-1651/11/R02NF,  
1651/10/R01NF

**8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy



## 9. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)			Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
	Skuteczność potwierdzona badaniami dla EPURBLOC 2500 BASIC			
Wydajność hydrauliczna	Typ	Wydajność hydrauliczna		PN-EN 12566-1:2004+A1:2006
	EPURBLOC 2500 BASIC	1,7 mg/l		
EPURBLOC 3500 BASIC				
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
	EPURBLOC 2500 BASIC	2270l		
	EPURBLOC 3500 BASIC	3210l		
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość nasypu nad zbiornikiem	Maksymalne naprężenia	
	EPURBLOC 2500 BASIC	1mb	21,93 MPa	
	EPURBLOC 3500 BASIC			
Trwałość	Wynik pozytywny			

## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

**Jerzy Kucharski**  
Dyrektor Operacyjny  
Skierniewice 28.06.2013

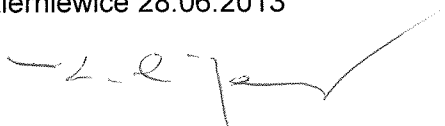


**SOTRALENTZ Sp. z o.o.**  
 ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice  
 tel. 046 8348650, 8348660  
 SOTRALENTZ NIP 534-00-26-811  
 Nr KRS 0000141993  
 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  
 Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł